



PRODUCT DESCRIPTION




Cast aluminum body, stainless steel frame (AISI 316), SCUTUM is characterized by its careful and attractive design and its quality being specially designed for the illumination of outdoor spaces.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



Corpo em alumínio fundido, aro em aço inox (AISI 316), SCUTUM é caracterizado pelo seu design cuidado e atraente e pela sua qualidade sendo especialmente desenhado para a iluminação de espaços exteriores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuerpo en aluminio fundido, aro en acero inoxidable (AISI 316), SCUTUM se caracteriza por su diseño cuidado y atractivo y por su calidad siendo especialmente diseñado para la iluminación de espacios exteriores.

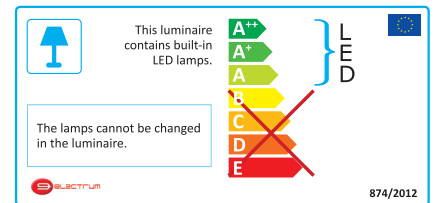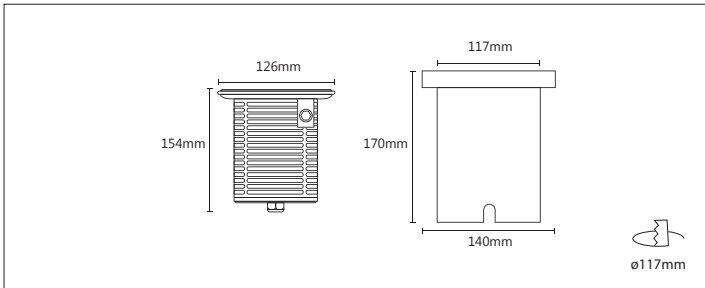

REFERENCE	610512/633612
LED POWER	1X6W/1X7W
LUMINOUS FLUX @3000K	300lm/580lm @380mA
COLOR TEMPERATURE	3000K/4000K
BEAM ANGLE	20°/16°; 28°; 40°
COLOR	Stainless Steel
CRI	>80
LED RATED LIFE	50 000h
KIND OF LED	Bridgelux - LED light source
DRIVER	Internal
COLOR CONSTANCY	3 SDCM
INSULATION CLASS	1
WEIGHT	1,300Kg
WARRANTY	1 year

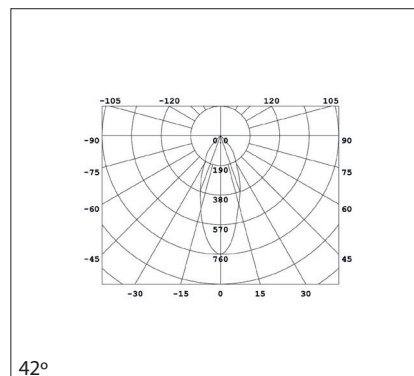



PRODUCT DESCRIPTION



Cast aluminum body, stainless steel frame (AISI 316), SCUTUM is characterized by its careful and attractive design and its quality being specially designed for the illumination of outdoor spaces.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Corpo em alumínio fundido, aro em aço inox (AISI 316), SCUTUM é caracterizado pelo seu design cuidado e atraente e pela sua qualidade sendo especialmente desenhado para a iluminação de espaços exteriores.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cuerpo en aluminio fundido, aro en acero inoxidable (AISI 316), SCUTUM se caracteriza por su diseño cuidado y atractivo y por su calidad siendo especialmente diseñado para la iluminación de espacios exteriores.

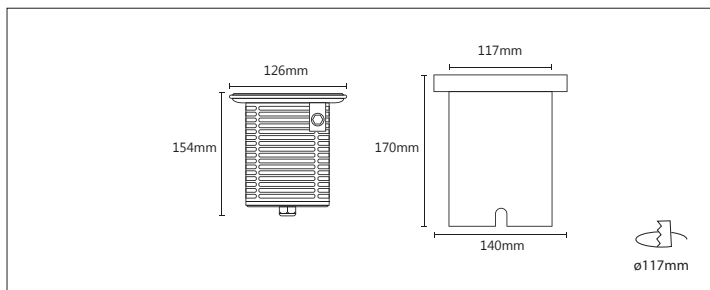


This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

LED

874/2012

REFERENCE	610712/633812
LED POWER	1X6W/1X7W
LUMINOUS FLUX @3000K	300lm/580lm @380mA
COLOR TEMPERATURE	3000K/4000K
BEAM ANGLE	20°/16°; 28°; 40°
COLOR	Stainless Steel
CRI	>80
LED RATED LIFE	50 000h
KIND OF LED	Bridgelux - LED light source
DRIVER	Internal
COLOR CONSTANCY	3 SDCM
INSULATION CLASS	1
WEIGHT	1,500Kg
WARRANTY	1 year

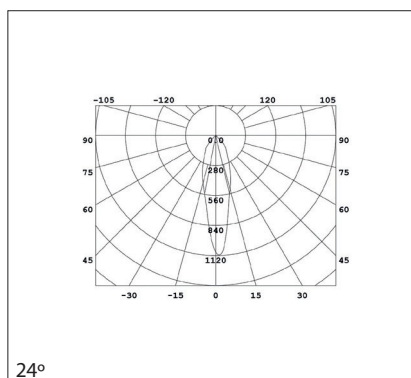

APPLICATIONS OPTIONS

